

Корпус режущего узла (короткий) на ДМ-БДМ

Комплектация - техническая характеристика

1. Ось на 560 диск (ромашка)  $\varnothing 60 \times 49$  резьба М42Х2 шпоночный паз 8мм. 1шт.
2. Гайка  $\varnothing 63 \times 47$  М42х2 4шпоночных паза под специальный ключ. 1шт.
3. Сальник 60Х85Х10 2шт.
4. Подшипник 6У537909К1С17 (радиально упорный с наклонными роликами) 1шт.
5. Крышка, штампованная толщиной 3мм  $\varnothing$  резьбы М90Х2 1шт.
6. Корпус, щеки приварены ручной дуговой сваркой с полным проваром всех граней 1шт.

Корпус режущего узла (короткий) комплектация

Корпус режущего узла (короткий) без покраски




Корпус режущего узла (короткий)

Ось с гайкой подшипником крышкой



**Корпус БДМ пустой**

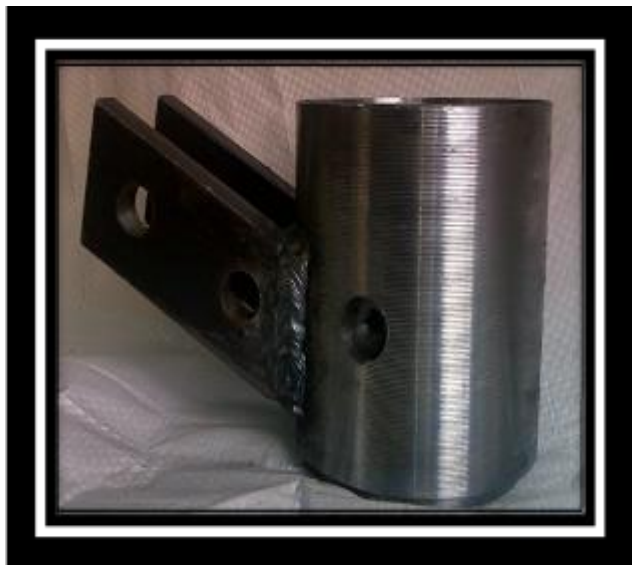

**Ось режущего узла  
с (гайка+шайба)**



**Стойка режущего узла в сборе**



**Корпус режущего узла**

